

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Thermoplast, schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlteile brüniert.


Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.

Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar


Zeichnungen

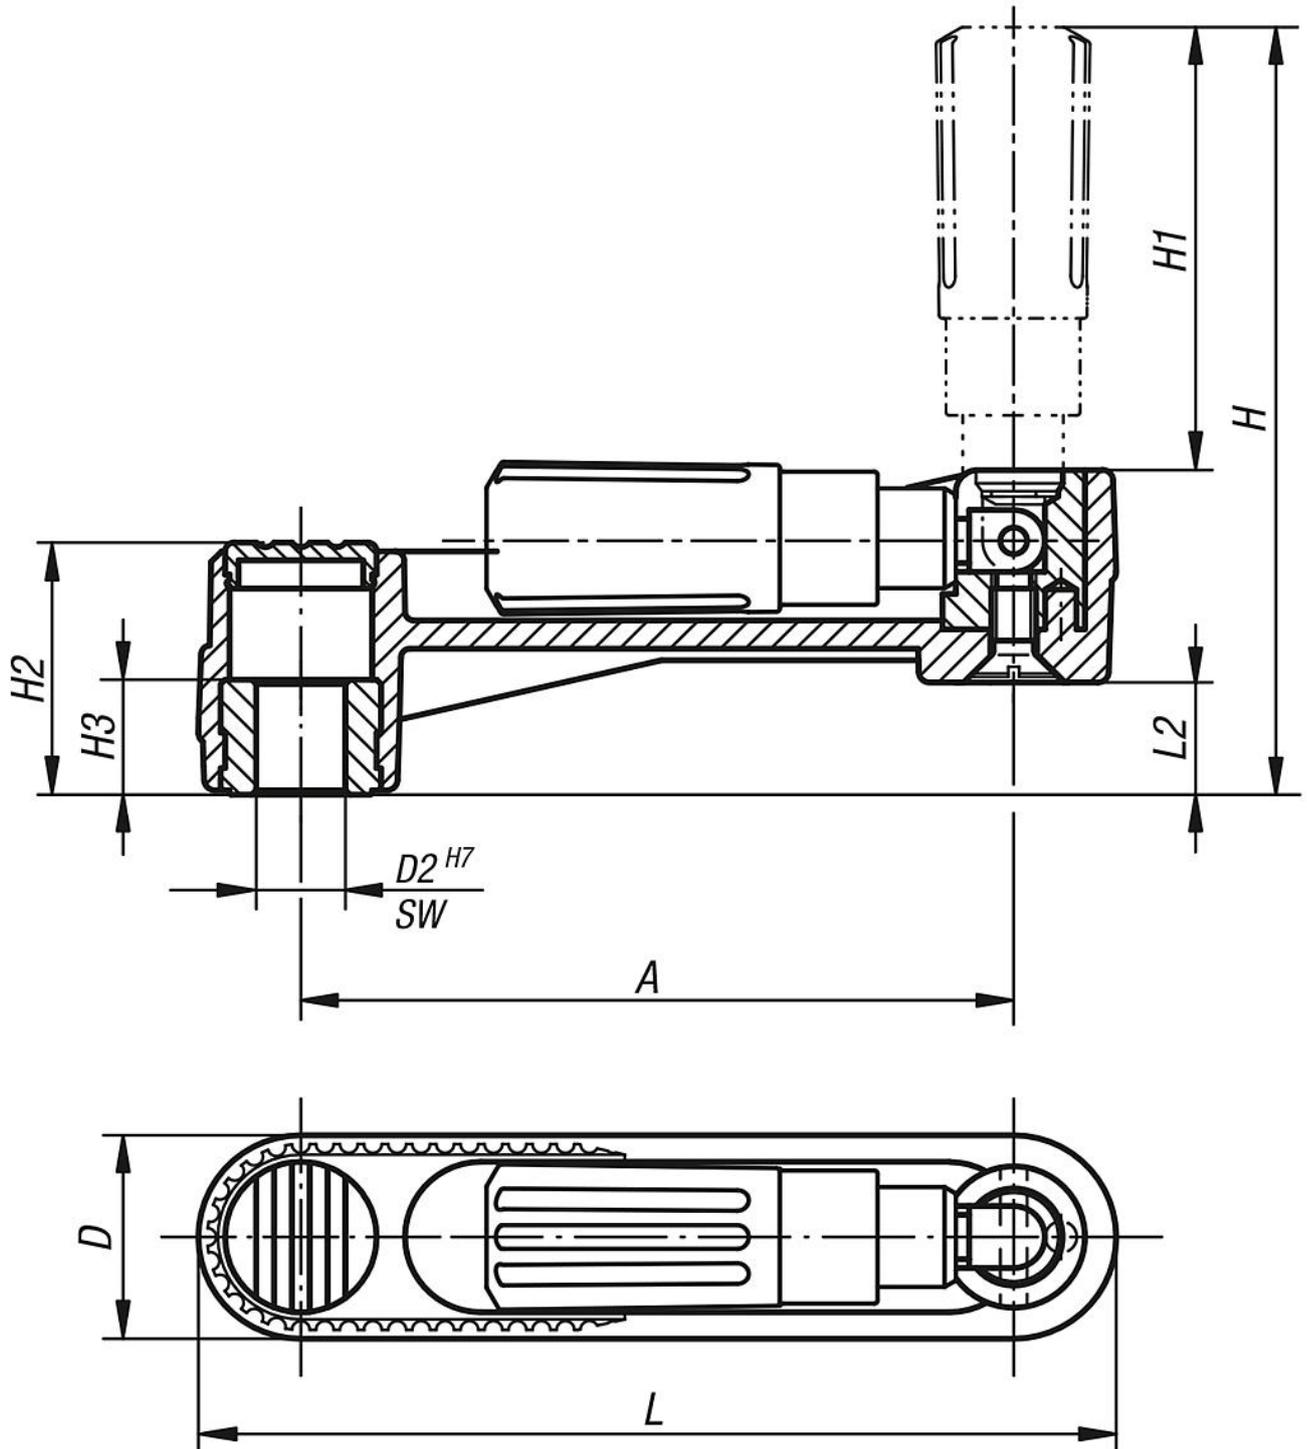

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar

Zeichnungen

DIN 6885-1



Artikelübersicht

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
B0340.1108	Passbohrung	ohne Querbohrung	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
B0340.1110	Passbohrung	ohne Querbohrung	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
B0340.1210	Passbohrung	ohne Querbohrung	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
B0340.1212	Passbohrung	ohne Querbohrung	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
B0340.1312	Passbohrung	ohne Querbohrung	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
B0340.1314	Passbohrung	ohne Querbohrung	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
B0340.110802	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
B0340.111003	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
B0340.121003	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	100	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
B0340.121204	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
B0340.131204	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
B0340.131405	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
B0340.2108	Innenvierkant	ohne Querbohrung	80	24	-	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	8	-
B0340.21086	Innenvierkant	mit Querbohrung	80	24	-	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	8	-
B0340.2110	Innenvierkant	ohne Querbohrung	80	24	-	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	10	-
B0340.21106	Innenvierkant	mit Querbohrung	80	24	-	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	10	-
B0340.2210	Innenvierkant	ohne Querbohrung	100	29	-	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	10	-
B0340.22106	Innenvierkant	mit Querbohrung	100	29	-	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	10	-
B0340.2212	Innenvierkant	ohne Querbohrung	100	29	-	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	12	-
B0340.22126	Innenvierkant	mit Querbohrung	100	29	-	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	12	-
B0340.2312	Innenvierkant	ohne Querbohrung	125	36	-	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	12	-
B0340.23126	Innenvierkant	mit Querbohrung	125	36	-	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	12	-
B0340.2314	Innenvierkant	ohne Querbohrung	125	36	-	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	14	-