

## Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert.

Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A

oder Polyamid, weiß, 80° Shore D.

**Ausführung:**

Gehäuse gepresst.

Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz.

Rolle mit zwei eingepressten Kugellager.

**Hinweis:**


Radachse verschraubt.

Rolle Polyurethan: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, kontaktverfärbungsfrei.

Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.

# Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung


## Zeichnungen

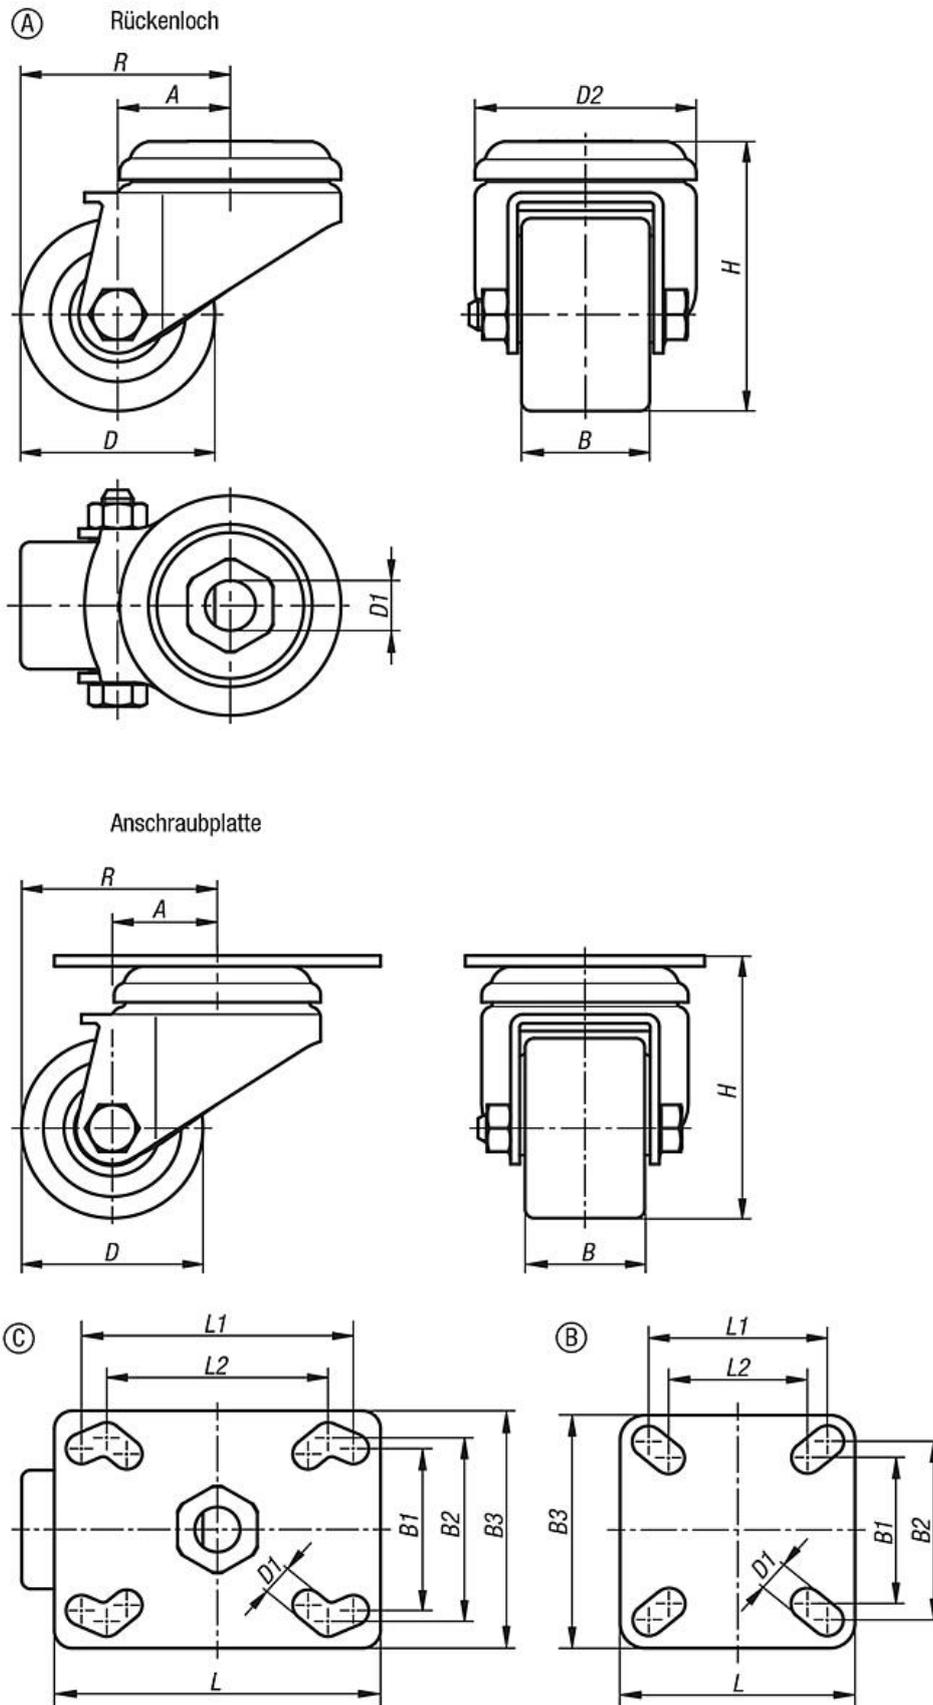


# Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung

## Zeichnungen

Drehkranzlagerung:  
Rückenloch

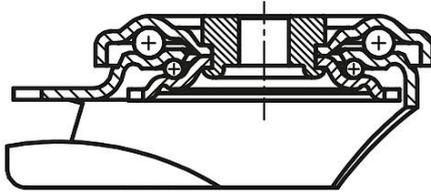

Drehkranzlagerung:  
Anschraubplatte

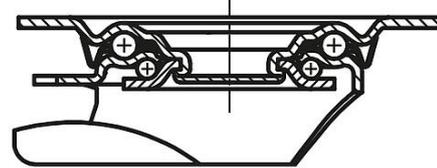

## Artikelübersicht

### Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung

Bestellnummer	Form	Benennung	Ausführung 1	Radlagerung	Material Rolle	A	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	H	L	L1	L2	R	Tragfähigkeit kg
<b>B0492.0352701</b>	A	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	Polyurethan	15	27	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	32,5	100
<b>B0492.0352802</b>	A	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	Polyamid	15	28	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	32,5	100
<b>B0492.0503301</b>	A	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	Polyurethan	29	33	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	54	150
<b>B0492.0503202</b>	A	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	Polyamid	29	32	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	54	150
<b>B0492.0352711</b>	B	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	Polyurethan	15	27	38	48	60	35	6,2	-	52	60	48	38	32,5	100
<b>B0492.0352812</b>	B	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	Polyamid	15	28	38	48	60	35	6,2	-	52	60	48	38	32,5	100
<b>B0492.0503311</b>	C	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	Polyurethan	29	33	45	51	66	50	8,5	-	73	90	75	61	54	150
<b>B0492.0503212</b>	C	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	Polyamid	29	32	45	51	66	50	8,5	-	73	90	75	61	54	150