

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
 Druckstift aus Stahl.
 Feder Federstahl Kl. D.


Ausführung:

brüniert. Druckstift gehärtet.

Zeichnungshinweis:

1) Gewindestift eingeklebt

Zeichnungen

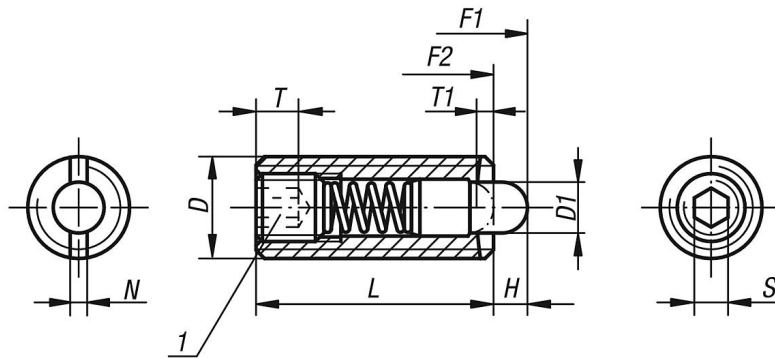

Artikelübersicht

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft

| Bestellnummer | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Bestellnummer Montageschlüssel |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| B0018.205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 11 | 29 | B0038.905 |
| B0018.206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 14 | 37 | B0038.906 |
| B0018.208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 22 | 65 | B0038.908 |
| B0018.210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 19 | 70 | B0038.910 |
| B0018.212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 25 | 85 | B0038.912 |
| B0018.216 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 60 | 150 | B0038.916 |
| B0018.220 | M20 | 10 | 7 | 40 | 3 | 2,5 | 6 | 75 | 190 | - |
| B0018.224 | M24 | 12 | 10 | 52 | 3 | 2,5 | 8 | 95 | 240 | - |