

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und hoher Scherfestigkeit

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Griff Thermoplast.
 Druckknopf 1.4305.
 Bolzen Edelstahl 1.4542
 Kugeln Edelstahl 1.4125.
 Druckfeder Edelstahl 1.4310.

Ausführung:

Griff schwarzgrau oder verkehrsrot RAL 3020.
 Edelstahl blank.

Hinweis:

Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.

Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = $S \cdot \tau \cdot aB \text{ max.}$

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.

Vorteile:


Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
 Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.

Zubehör:

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen B0082
 Sicherungs-Spiralkabel B0091
 Halteseile mit Öse B0092
 Schlüsselring B0090

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und hoher Scherfestigkeit

Zeichnungen

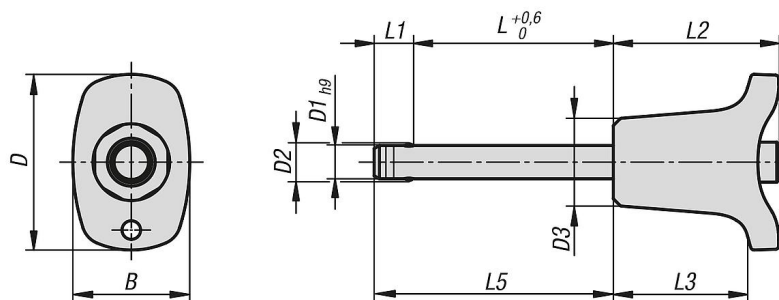

Artikelübersicht

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit

Bestellnummer	Farbe Komponente	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Aufnahme- bohrung H11	Scherkraft zweischnittig max. kN
B0075.012605010	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	24
B0075.012605015	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	24
B0075.012605020	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	24
B0075.012605025	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	24
B0075.012605030	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	24
B0075.012606010	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	35
B0075.012606015	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	35
B0075.012606020	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	35
B0075.012606025	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	35
B0075.012606030	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	35
B0075.012606035	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	35
B0075.012606040	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	35
B0075.012606045	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	35
B0075.012606050	schwarzgrau RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	35
B0075.013308020	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	63
B0075.013308025	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	63
B0075.013308030	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	63
B0075.013308035	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	63
B0075.013308040	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	63
B0075.013308045	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	63
B0075.013308050	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	63
B0075.013310020	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	100
B0075.013310025	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	100
B0075.013310030	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	100
B0075.013310035	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	100
B0075.013310040	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	100
B0075.013310045	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	100
B0075.013310050	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	100
B0075.013310060	schwarzgrau RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	100
B0075.014612025	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	144
B0075.014612030	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	144
B0075.014612035	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	144
B0075.014612040	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	144
B0075.014612045	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	144
B0075.014612050	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	144
B0075.014612060	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	144
B0075.014612070	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	144
B0075.014612080	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	144
B0075.014616030	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	257
B0075.014616035	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	257
B0075.014616040	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	257
B0075.014616045	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	257
B0075.014616050	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	257

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und hoher Scherfestigkeit

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Komponente	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Aufnahme- bohrung H11	Scherkraft zweischneittig max. kN
B0075.014616060	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	257
B0075.014616070	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	257
B0075.014616080	schwarzgrau RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	257
B0075.01842605010	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	24
B0075.01842605015	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	24
B0075.01842605020	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	24
B0075.01842605025	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	24
B0075.01842605030	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	24
B0075.01842606010	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	35
B0075.01842606015	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	35
B0075.01842606020	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	35
B0075.01842606025	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	35
B0075.01842606030	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	35
B0075.01842606035	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	35
B0075.01842606040	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	35
B0075.01842606045	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	35
B0075.01842606050	verkehrsrot RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	35
B0075.01843308020	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	63
B0075.01843308025	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	63
B0075.01843308030	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	63
B0075.01843308035	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	63
B0075.01843308040	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	63
B0075.01843308045	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	63
B0075.01843308050	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	63
B0075.01843310020	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	100
B0075.01843310025	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	100
B0075.01843310030	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	100
B0075.01843310035	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	100
B0075.01843310040	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	100
B0075.01843310045	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	100
B0075.01843310050	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	100
B0075.01843310060	verkehrsrot RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	100
B0075.01844612025	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	144
B0075.01844612030	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	144
B0075.01844612035	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	144
B0075.01844612040	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	144
B0075.01844612045	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	144
B0075.01844612050	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	144
B0075.01844612060	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	144
B0075.01844612070	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	144
B0075.01844612080	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	144
B0075.01844616030	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	257
B0075.01844616035	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	257
B0075.01844616040	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	257
B0075.01844616045	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	257
B0075.01844616050	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	257
B0075.01844616060	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	257
B0075.01844616070	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	257
B0075.01844616080	verkehrsrot RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	257