

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.


Druckstift aus Stahl.

Feder Federstahl Kl. D.

Ausführung:

brüniert. Druckstift gehärtet.

Zeichnungen

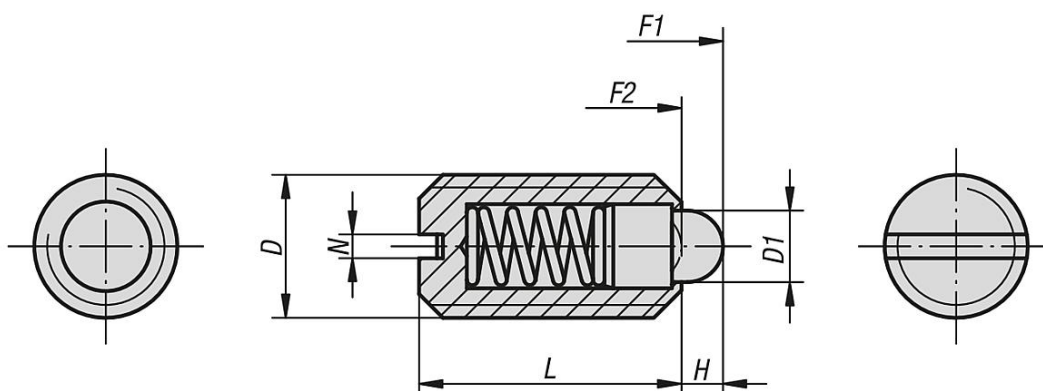

Artikelübersicht

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft

Bestellnummer	D	D1	H	L	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
B0014.04	M4	1,8	1,5	9	0,6	6	20
B0014.05	M5	2,4	2	12	0,8	6	20
B0014.06	M6	2,7	2	14	1	7	20
B0014.08	M8	4	2	16	1,2	15	30
B0014.10	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	35
B0014.12	M12	6	3,5	22	2	30	55
B0014.16	M16	8,5	4,5	24	2,5	45	100
B0014.20	M20	10	6,5	30	2,5	60	120

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, leichte Federkraft

Bestellnummer	D	D1	H	L	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
B0014.104	M4	1,8	1,5	9	0,6	3	10
B0014.105	M5	2,4	2	12	0,8	3	10
B0014.106	M6	2,7	2	14	1	4	10
B0014.108	M8	4	2	16	1,2	7	15
B0014.110	M10	4,5	2,5	19	1,6	9	16
B0014.112	M12	6	3,5	22	2	14	26
B0014.116	M16	8,5	4,5	24	2,5	22	50
B0014.120	M20	10	6,5	30	2,5	30	60

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl

Artikelübersicht

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, verstärkte Federkraft

Bestellnummer	D	D1	H	L	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
B0014.205	M5	2,4	2	12	0,8	9	25
B0014.206	M6	2,7	2	14	1	11	25
B0014.208	M8	4	2	16	1,2	22	43
B0014.210	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	54
B0014.212	M12	6	3,5	22	2	36	94
B0014.216	M16	8,5	4,5	24	2,5	60	110